ＳＫＸ２０００シリーズワゴン（ＳＫＸ２５１３／２５１２）取扱説明書

この度は　KTC　ＳＫＸ２０００シリーズワゴンをご購入頂きありがとうございます。本製品をより安全により適切にご使用して頂くために、取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。（この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい）

本製品は工具の収納具です。工具類の収納以外には使用しないで下さい。

取扱上の注意

⚠ 注意

- 重ねる場合は専用ユニットを使用して下さい。
- 斜面及び凸凹のある場所では使用しないで下さい。
- キャスターのブレーキは必ずかけて使用して下さい。
- 四輪自在キャスターの場合バランスを崩しやすいため上部に物を置くときには注意して下さい。
- 回転不良、摩耗、劣化したキャスターは使用しないで下さい。
- 改造をしないでください。

ＳＫＸ２５１３　ワゴン（3段）

入組内容

開梱後、以下の内容を確認してください。

記号	内 容 物	数 量
(A)	天 板	1
(B)	中 板	1
(C)	底 板	1
(D)	側板(パンチングボード付き)	1
(E)	側 板	1
(F)	ストッパー付き可動キャスター	4
(G)	六角ボルト･ナット	各12
(H)	十字穴付き小ネジ M6-8	22
(I)	十字穴付き小ネジM6-10(ハンドル用)	2
(J)	六角袋ナット	24
(K)	ハンドル	1

組立方法

① 天板(A)とパンチングボード付き側板(D)を十字穴付き小ネジ M6-8(H)と袋ナット(J)で仮止めする。
② 中板(B)、底板(C)を同様に取り付け、仮止めする。
③ もう一方の側板(E)と天板をハンドル(K)と一緒に十字穴付き小ネジ M6-10(I)と袋ナットで取り付け、仮止めする。
④ 中板、底板を取り付ける。
⑤ 各コーナーの直角を出し、レンチで本締めする。
⑥ 六角ボルト･ナット(G)でキャスター(F)を取り付ける。

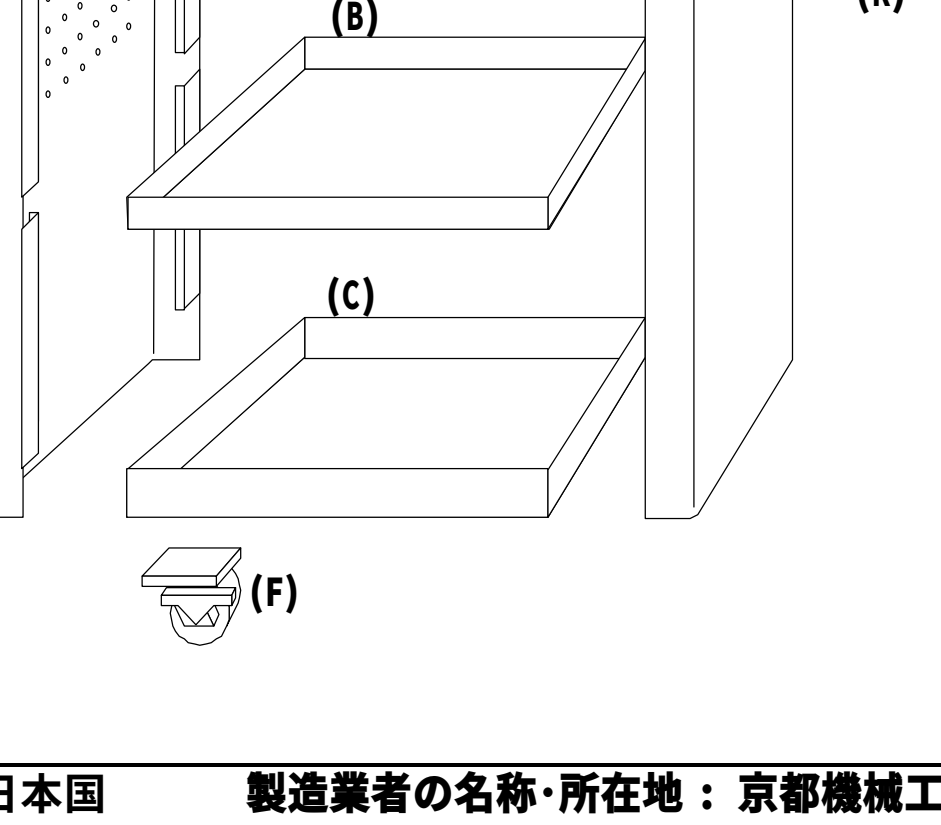

ＳＫＸ２５１２　ワゴン（2段）

入組内容

開梱後、以下の内容を確認してください。

記号	内 容 物	数 量
(A)	天 板	1
(B)	底 板	1
(C)	側 板	2
(D)	ストッパー付き可動キャスター	4
(E)	六角ボルト･ナット	各12
(F)	十字穴付き小ネジ M6-8	14
(G)	十字穴付き小ネジ M6-10(ハンドル用)	2
(H)	六角袋ナット	16
(I)	ハンドル	1

組立方法

① 天板(A)と側板(C)を十字穴付き小ネジ M6-8(F)と袋ナット(H)で仮止めする。
② 底板(B)を同様に取り付け、仮止めする。
③ もう一方の側板と天板をハンドル(I)と一緒に十字穴付き小ネジ M6-10(G)と袋ナットで取り付け、仮止めする。
④ 底板を取り付ける。
⑤ 各コーナーの直角を出し、レンチで本締めする。
⑥ 六角ボルト･ナット(F)でキャスター(D)を取り付ける。

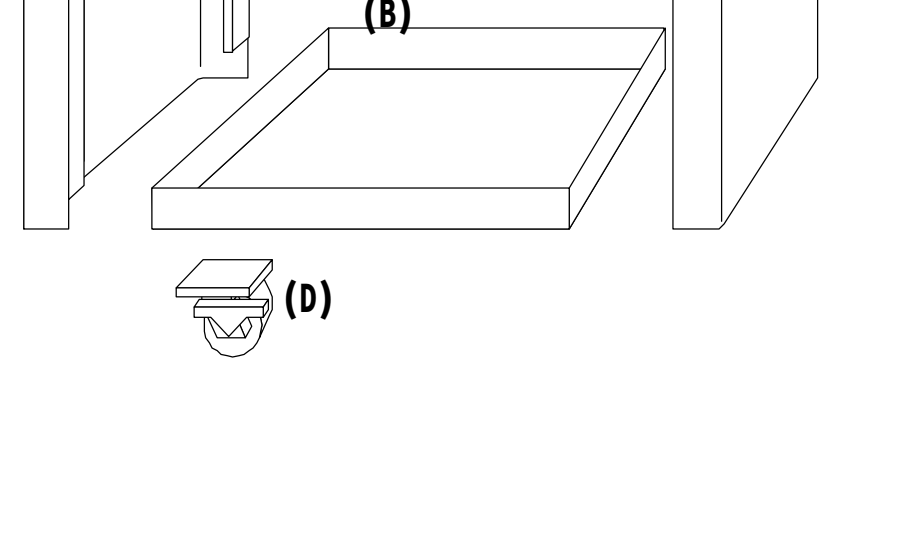

製造国 ： 日本国　　製造業者の名称･所在地 ： 京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地
TEL:0774-46-3725　FAX:0774-46-5054　URL http://www.kyototool.co.jp/

本製品の問い合わせは、最寄りの下記営業所までお寄せください。

支　店 TEL／東京 03(3752)2261／名古屋 052(882)6671／近畿 0774(46)3711
営業所 TEL／札幌 011(824)0765／仙台 022(231)6322／関東 048(854)3213／金沢 076(291)4546／広島 082(273)0202／福岡 092(441)5637
出張所 TEL／四国 087(885)8494

No.97-015.97.12.1000.KTC